

联网主板配套 IC 卡用户手册

产品特性:


- 工作电压： DC 9V-16V
- 静态电流： ≤80mA
- IC 卡 1~5CM
- 工作温度： -20℃~60℃
- 工作湿度： 10%~90%
- 接口方式： 韦根接口
- 通讯距离： 韦根≤100M

使用十字螺丝刀拧松固定面板与底板的十字螺丝，使用胶塞和螺钉将底板装于欲控制出入的入口侧墙壁

电线接驳说明:

- 韦根 26/34
- 红线： DC 9V-16V
- 黑线： GND

白线： D1 对应联网板韦根接线座 IN11 IN13 IN21 IN23
绿线： D0 对应联网板韦根接线座 IN12 IN14 IN22 IN24
对应中心软件的配置 0 （IN11 IN22） 1(IN13 IN14) 2(IN 21 IN22) 3 （IN23 IN24）

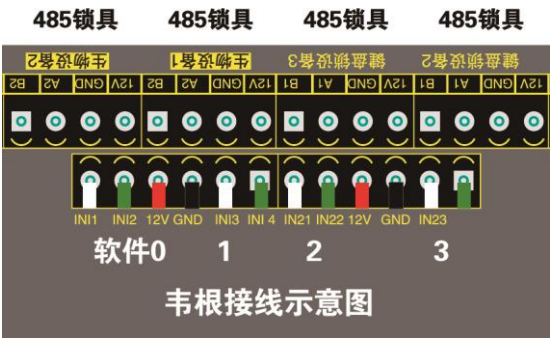

- 蓝线： LED 不用
- 黄线： BEEP 不用
- 灰线： 26/34 不用

门磁类型:	常闭门磁
进读卡器:	韦根协议 0
出读卡器:	韦根协议 1
胁迫密码:	1234

门磁类型:	常闭门磁
进读卡器:	韦根协议 2
出读卡器:	韦根协议 3
胁迫密码:	5678

注意！

- 1、上电之前必需确认电源的电压（DC 12V）和电源的正负极
- 2、当使用外接电源时、一定要与控制器共用一个电源、或共电源地！！！！

保修说明：

1、本产品免费保修期为一年，凡在保修期内出现质量问题凭此卡负责免费保修（非人为损坏）、终生维修

2、因使用不当或其它原因以及保修期外的故障产品，可凭此卡修理，免收维修费，仅收取元器件费用，厂家不承担维修品来回运费。

以下情况恕不免费保修：

- 1**、私自拆开机器更换原件，撕毁日期标签
- 2**、由于火灾、水灾、雷击等自然灾害或人为不可抗拒之因素造成的损坏

品质确认Q.C

合格证

产品名称：-----
产品型号：-----
检验人员：-----
出厂日期：-----

请沿此虚线位裁剪 ✂

请沿此虚线位裁剪 ✂