


PR 报警板

CO公共端 NO常开 NC常闭

正常是常开,有信号闭合,则接CO、NO

正常是常闭,有信号断开,则接CO、NC

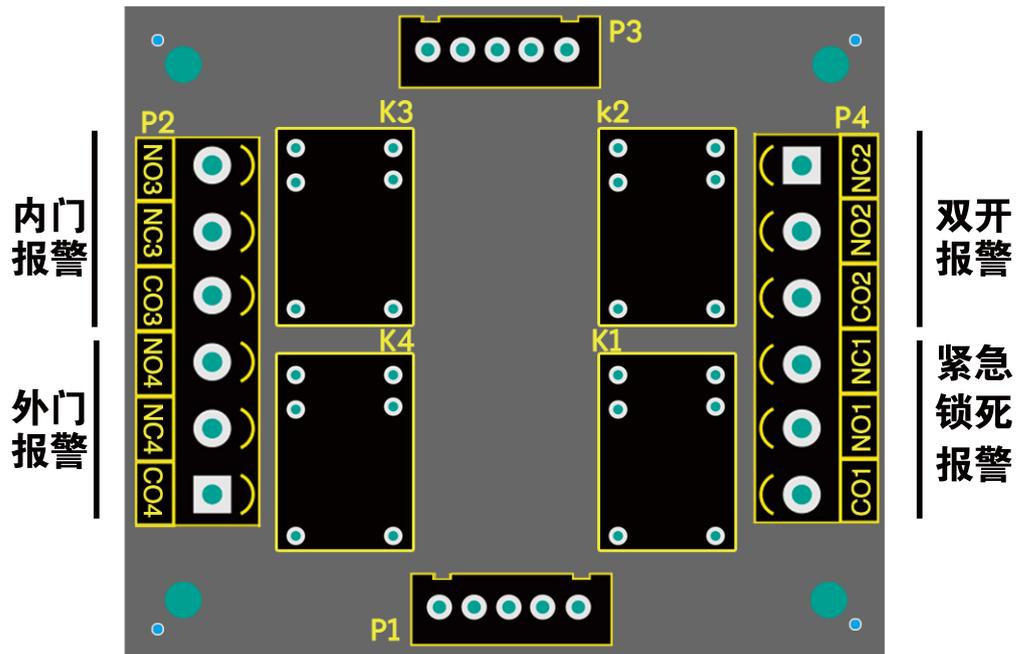

连接主板

注:P2内门和外门单开时间超过20秒报警

P4双开和紧急锁死为即时报警